




FICHES APPLICATIONS

> Gavage de filtre presse > Travail des métaux > Boue

Alimentation filtre presse.

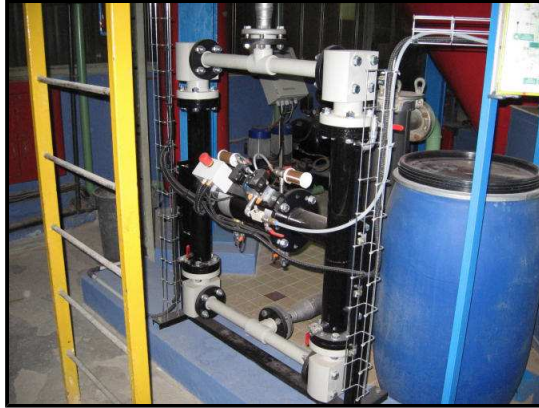

- Produit :** Boues d'un décanteur issues d'effluents d'une ligne de traitement de surface.
- Objectif :** Remplacement d'une moto pompe à rotor excentré dont les coûts de maintenance étaient trop élevés.
- Contraintes :** Obtenir des pressées à 13 bars avec de l'air comprimé à seulement 6 bars. Limiter les appareils de contrôle et simplifier l'automatisme.
- Solution retenue :** Une pompe pneumatique haute pression (maxi 16 bars). Avec arrêt de la pompe par équilibre des pressions air/fluide (pas d'asservissement).
- Matériel utilisé :** Pompes à piston membrane



Transfert Dosage Mélange

Centre d'activités
Aéroport d'Epinal - Mirecourt
88500 JUVAINCOURT
e-mail : contact@tdm-pompes.com
www.tdm-pompes.com
Tél : 03 29 37 89 01
Fax : 03 29 37 89 02